


OpenDag de Transponder

28 oktober 2017

Kanalenlijsten

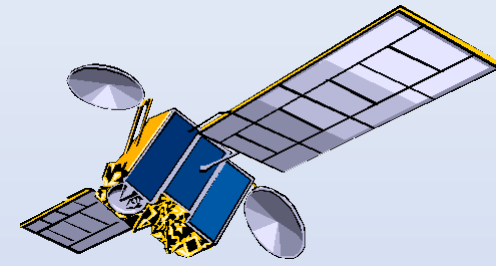


vele soorten

hoe te laden

hoe te bewerken

extra's


Kant en klaar...

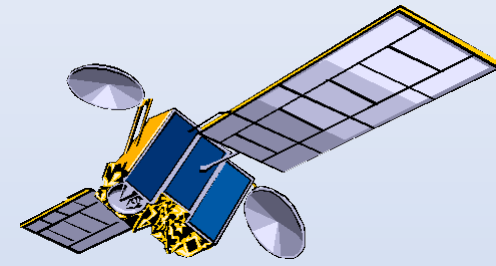

- Mediabox van kabelprovider, zoals Ziggo;
- TV met C-tuner, binnenhalen kanalenlijst van je kabelprovider;
- M7 Group ontvanger van Canal Digitaal of TV Vlaanderen.

Nadeel: inhoud en volgorde zijn voor je bepaald.
Niet of nauwelijks naar eigen wensen aan te passen.


Kant en klaar - 2

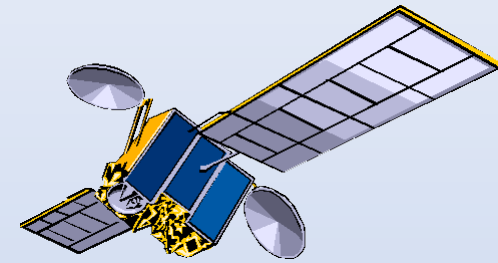


Via de optie 'Fast Scan' in menig image zijn diverse pakketten binnen te halen.

Zoals in OpenPLi dat van Canal Digitaal en TV Vlaanderen (en vele anderen).

Voordeel: dit wordt een te bewerken boeket.

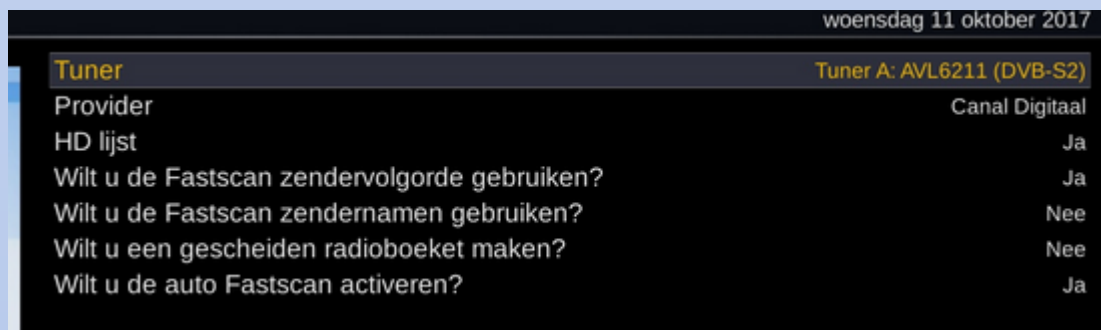

Kanalenlijst Hans

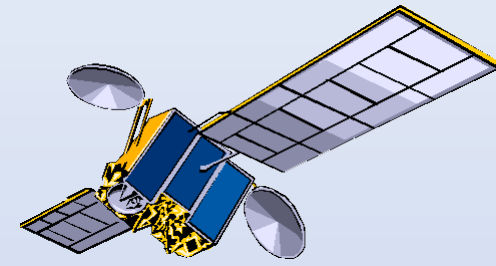

Google op 'kanalenlijst'. Als eerste: Ziggo en als tweede: Hans...


Diverse downloadlocaties (site De Transponder en forums).

Maar ook via menig image zoals OpenPLi (alle zeven) en OpenATV of Openhdf (drie van de zeven).


Route: Menu, Applicaties, Downloaden, Settings.

Voordeel: makkelijk en via software update komt een nieuwe kanalenlijst binnen (mits je de oude niet zelf teveel gemuteerd hebt, geen match meer).


Zeven soorten

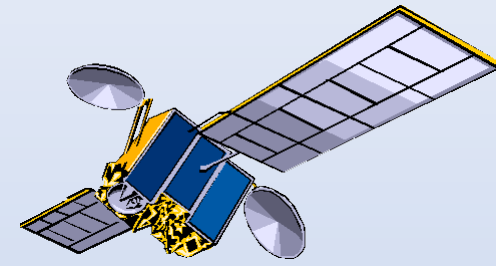

Sinds de komst van Joyne op 9 oost zijn er zeven soorten van Kanalenlijst Hans, te weten:

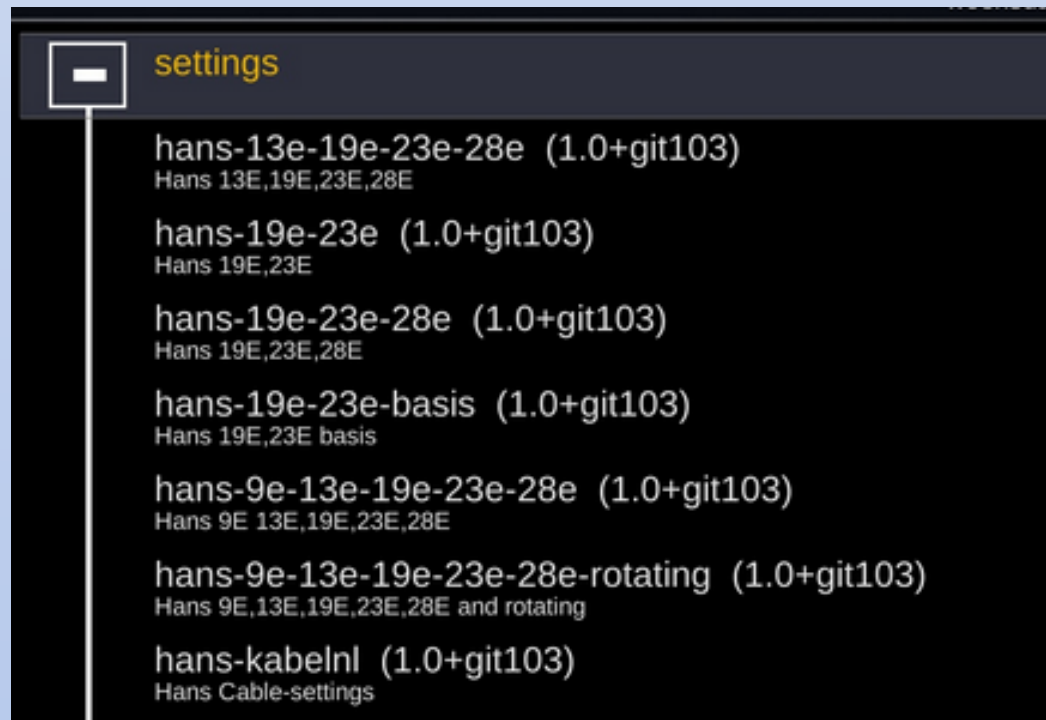


Bewerken kanalenlijst

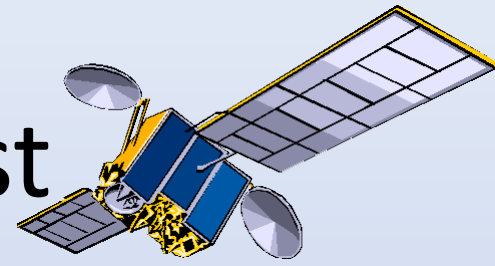

Eenmaal geladen kan een kanalenlijst bewerkt worden. Dit kan handmatig of softwarematig. Handmatig via 'Zenderlijstmenu' (ga in een boeket staan, druk de toets 'Menu' in).



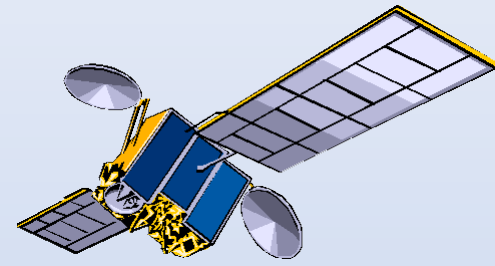


Softwarematig via een editor, zoals:

- Dreamset <http://www.dreamset-editor.com/index.php> Thans versie 2.4.11;
- dreamboxEDIT via <https://dreamboxedit.com/> Thans versie 7.2.0.0;
- E-Channelizer <http://www.echannelizer.com/> Thans versie 4.0.1.

Deze drie zijn in het Nederlands verkrijgbaar.


Dreamset

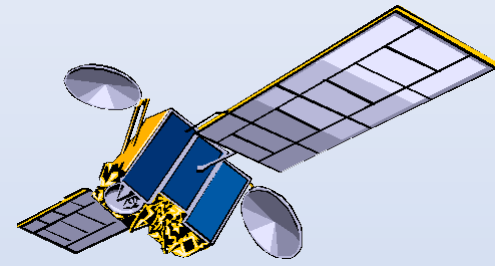

Kanalenlijst Hans is gemaakt met Dreamset.

Na downloaden en installeren is het eerste scherm dat van 'Setup' in te vullen. Te vinden via de button 'steeksleutel en hamer'.



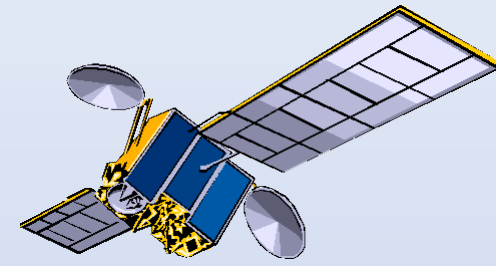

Daarna volgt een popup met in te vullen data.

Setup

Connection Preferences External Tools

Connection

Configuration Title:

Box IP:

User Name:

Password:

Firmware:

Software:

Satellites.xml:

Services.Bouquets:

Telnet usage:

Telnet Before Write Settings:

Telnet After Write Settings:

FTP Port (21): SSL Passive


Http Port (80): SSL

Telnet Port (23): SSL


** Press 'Save Configuration' to store changes **

Load or delete a stored Configuration


- ET9500
- ET6500
- Dreambox800 SE
- Mutant 500HD C voorkamer
- Mutant HD51**
- Golden Interstar
- ET7500
- Mutant 500C slaapkamer
- Edision

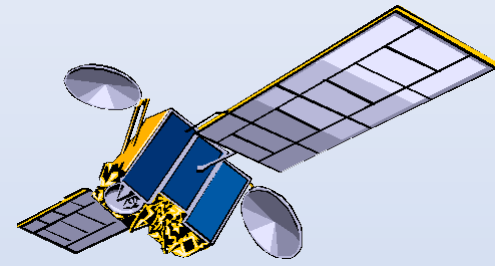


Kies als je een andere taal dan Engels wil eerst de tab 'Preferences'.

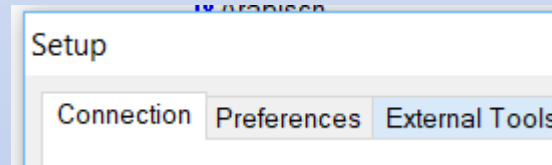

Onderaan kun je de taal van default-Engels veranderen in vele anderen. Zoals in het Nederlands, dankzij Rob van der Does. Herstart.

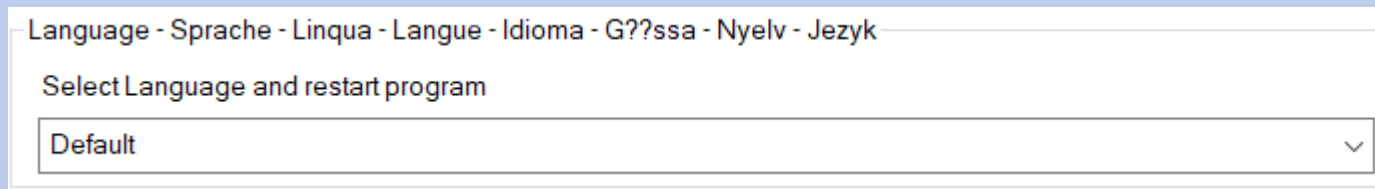

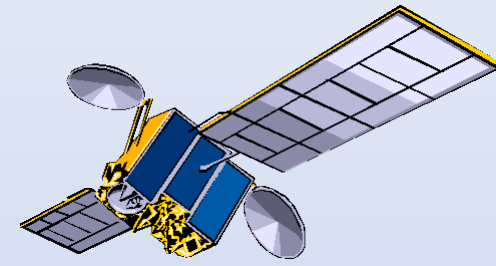


Dreamset moet nu in het Nederland zijn.
De button met de sleutels heet Instellingen en geeft deze pop up. Kies voor ‘Verbinding’.

Instellingen


Verbinding Voorkeuren Extern gereedschap

Verbinding


Configuratiennaam	Mutant HD51
IP-adres	192.168.178.150
Gebruikersnaam	root
Wachtwoord	
Firmware	Enigma 2 ver 4 (Telnet reload) ▾

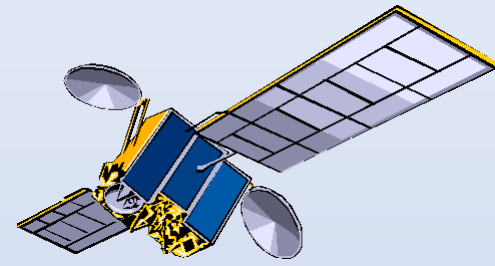

- Vul een naam in voor je receiver en het IP-adres. Gebruikersnaam: root.
- Firmware: via scroll te kiezen, voorkeur Hans:

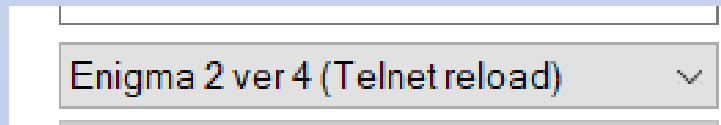


- Reden: na oversturen herstart de receiver automatisch (Enigma2 herstart) en staat de nieuwe lijst er meteen goed in.

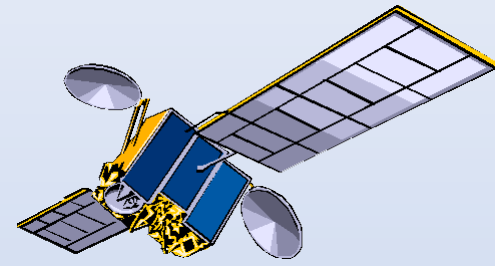


Kies onderaan de button 'Test configuratie'.

Test configuratie


Als alles goed is ingesteld krijg je vier keer OK.

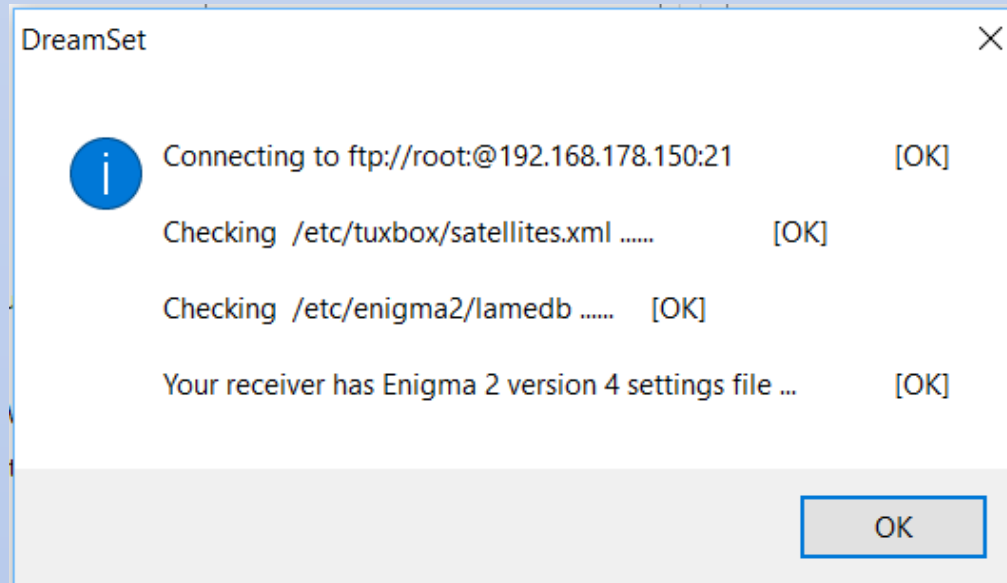

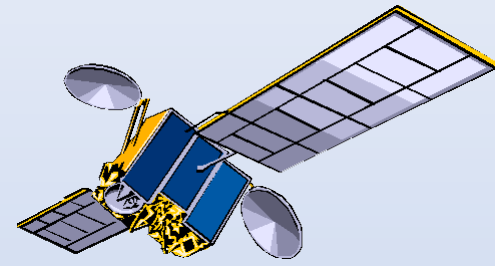

Klik op OK. De pop up verdwijnt.

Kies onderaan de button 'Sla configuratie op'.

A screenshot of a single button with a light gray background and a thin black border. The text on the button is "Sla configuratie op" in a dark gray font.

Daarna helemaal onderaan op OK.


A screenshot of a dialog box containing three buttons. The "OK" button is highlighted with a blue border. The other two buttons, "Annuleren" and "Toepassen", have a light gray background and a thin black border. The text on the buttons is in a dark gray font.

OK


Annuleren

Toepassen

Deze instelling is dan toegevoegd (zie rechts).

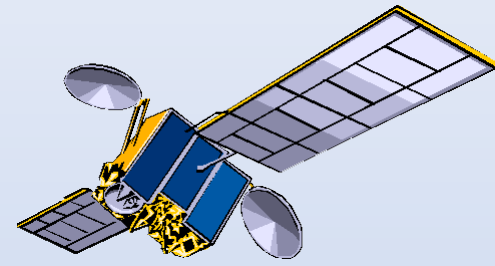


Bovenaan vind je een scroll menu van alle opgeslagen receivers (met hun eigen IP-nummer enzovoort). Kies er een.

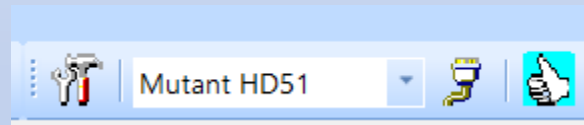



Klik op de button rechts van het scroll menu, het tekenetje 'kabel'.

Hiermee open je een pop up voor het overhalen van data.

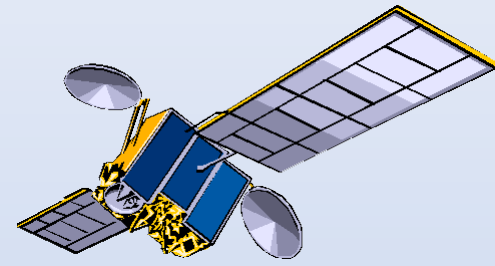

In de pop up voor de verbinding zijn twee keuzes: ‘Lezen’ (binnenhalen van je receiver) en ‘Schrijven’ (sturen naar je receiver).

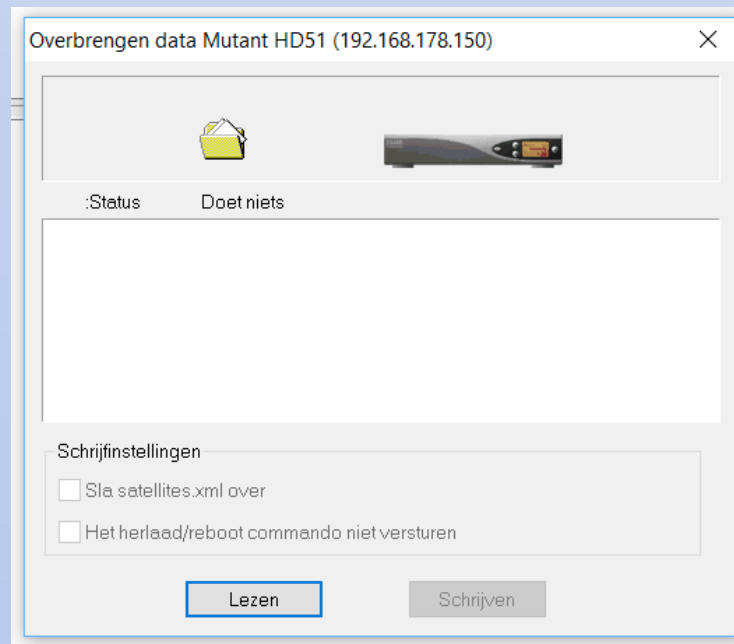


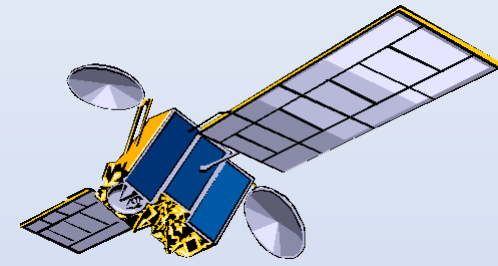


Lezen: de lijst van de receiver is even later bovenaan met alle boeketten zichtbaar.


Links vier tabs. Belangrijkste zijn eerste twee:

- indelen lijst (tv, radio, data).

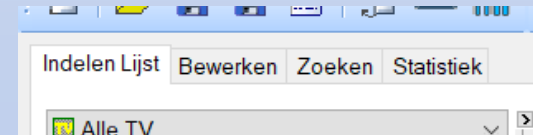


- bewerken: per te kiezen satelliet de transponders.

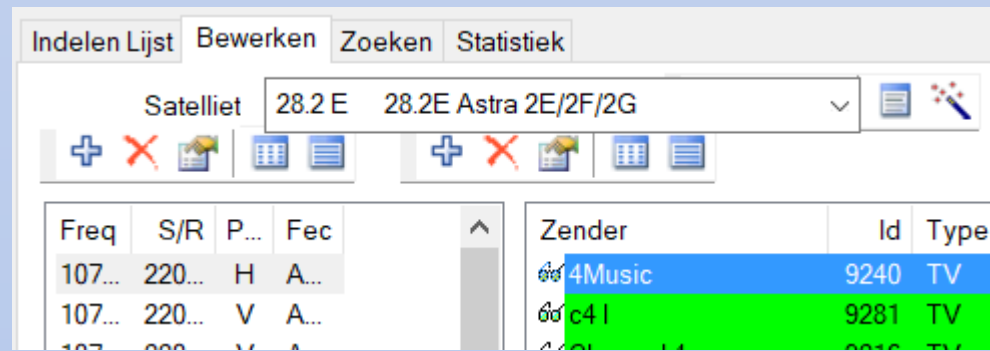

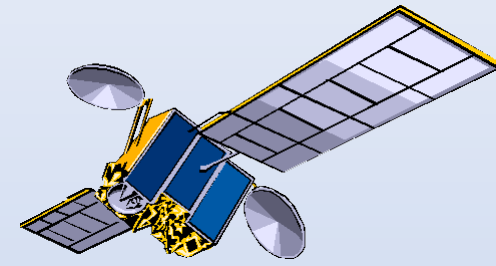


Button met rood kruis
(rechts van de satnaam).

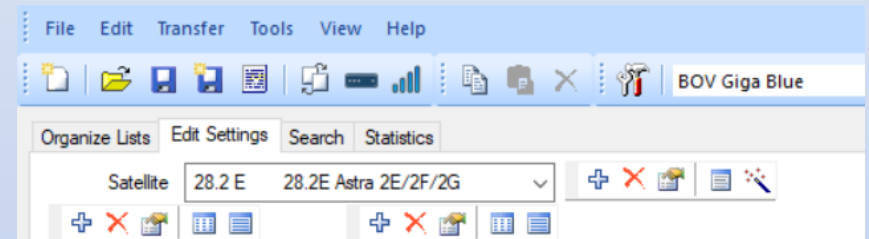


Pop up: Verwijder satelliet.

Dit kan makkelijk zijn bij de lijst 'rotating' om satellieten die je toch niet kan ontvangen te verwijderen.

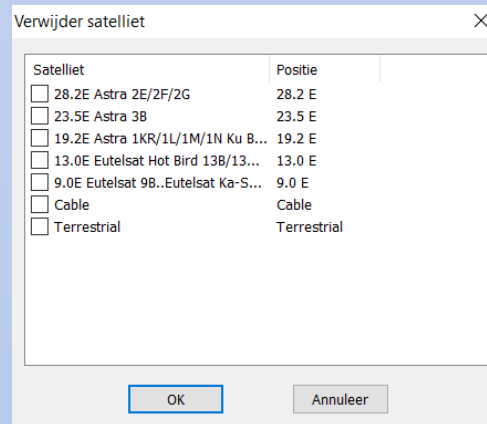

Zenders toevoegen

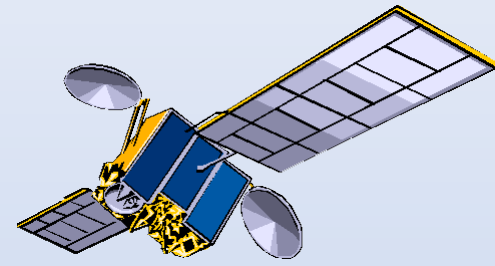


KingOfSat: <http://nl.kingofsat.net/news.php>

Lyngsat: <https://www.lyngsat.com/> enzovoort.


Nieuwe zender: satelliet X, transponder Y, kies deze transponder via Edit Settings.


Als de nieuwe zender er niet bij staat kies een andere op die transponder. Klik op de spatiebalk van je pc, de receiver toont die andere zender.

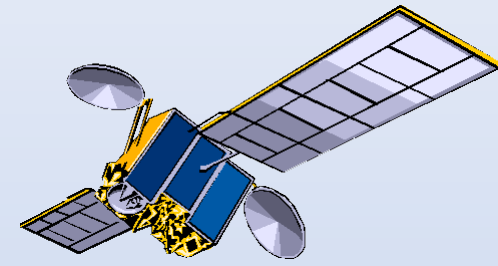

Ga via Menu, Instellingen, 'Zenders zoeken' naar 'Handmatig zoeken'.


Tip: zet bij de vraag 'Voor het zoeken alle zenders wissen?' de optie 'Ja' aan. Schoont op. Daarna: groene toets (scan).

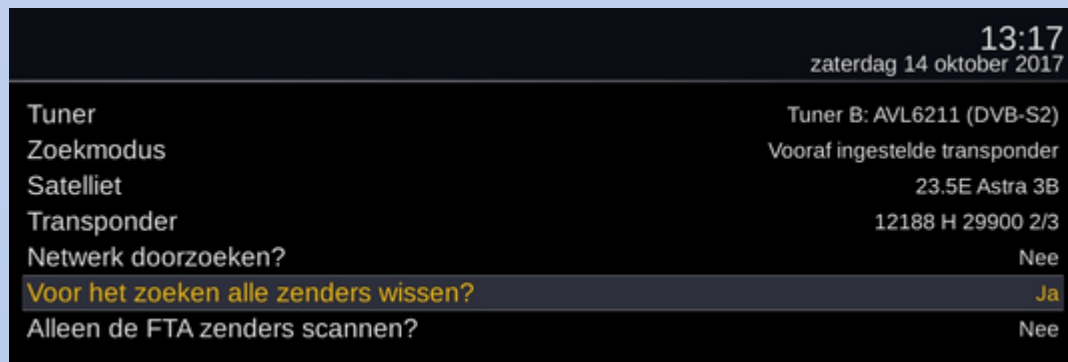

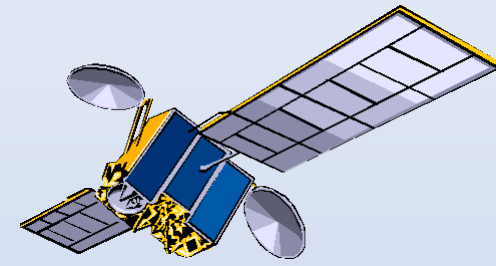


Na de scan zie je de gevonden zenders op deze transponder. Kies er een (snelste methode) of verlaat het scherm met 5 x de Exit-toets.

Zenders zoeken 13:19
zaterdag 14 oktober 2017



- DownI CAM 2
- AT5
- NET5 HD
- een HD
- NPO1 HD
- Canvas HD
- Veronica/DisneyXD HD
- NPO3 HD
- FOX Sports 2 HD int
- 24Kitchen
- EUROSPORT2 BE
- Cartoon Network
- TEST 11-2

Zoeken voltooid, 13 zenders gevonden

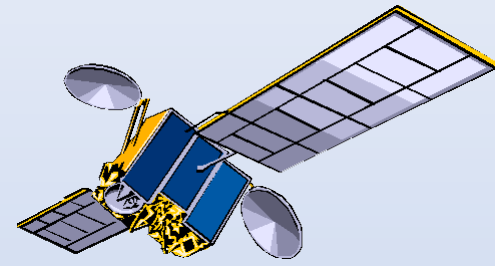


Haal met Dreamset je kanalenlijst met 'Lezen' naar je pc.

Je ziet dat aan de boeketten een nieuw boeket is toegevoegd: Last Scanned.

A screenshot of a television channel list. The text 'TV Last Scanned' is highlighted in a white box. The 'TV' icon is blue, and the text 'Last Scanned' is in black. The background of the screenshot is slightly blurred, showing other channel names and numbers.

Hierin staan de zojuist gescande zenders.

De zenders in groen staan al in een boeket. Zonder kleur dus niet.

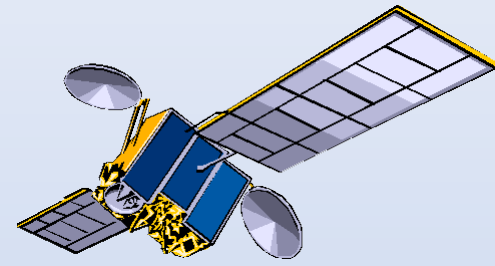


Toevoegen (nieuwe) zender: rechter muisknop, optie 'Kopieer' (= Ctrl+C).

Ga naar het boeket waar de nieuwe zender moet komen te staan. Klik op de zender die voor de nieuwe moet.

Rechter muisknop, 'Plak' (= Ctrl+V).

De nieuwe zender staat er. Eventueel verschuiven kan natuurlijk.

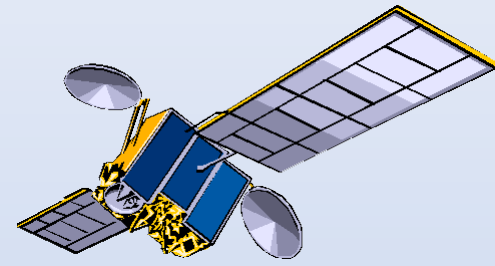


Kies met Dreamset voor de optie ‘Schrijven’ en stuur de net bewerkte zenderlijst naar je receiver.

Door de optie ‘Telnet reload’ herstart de receiver Enigma2 en staat de nieuwe lijst er goed in.

Een nieuwe zender kan natuurlijk ook met ‘Plak’ in meer boeketten geplaatst worden.

Kabel Scan

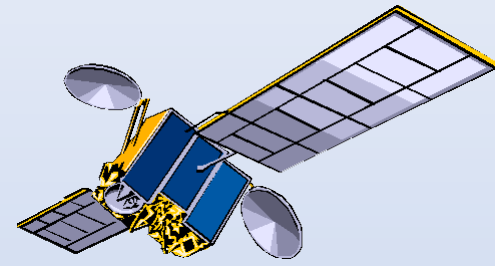


De frequenties van kabelproviders als Ziggo zijn soms lokaal. Denk alleen maar aan lokale omroepen.

Geen beeld via boeket Ziggo enz.? Maak een match met lokale frequenties!

Methoden: Kabel Scan of Handmatig scannen.

Voor dit laatste: juiste startfrequentie invullen, zoeken op site Ziggo. Doorgaans 164 of 659.


Streams

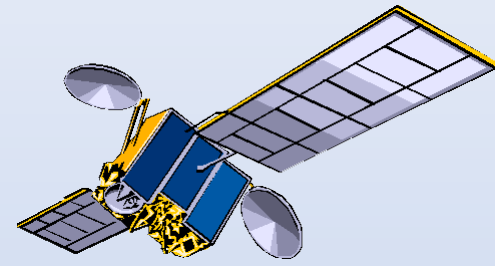

In Kanalenlijst Hans staan achter de gewone tv- en radiozenders ook boeketten met streams.

Opmerkingen hierbij:


- de url van een stream kan soms snel veranderen;
- streams werken met codecs, niet alle receivers kunnen alle codecs aan;
- gstreamer 1.12 in OpenPLi, 1.13 in OpenATV.

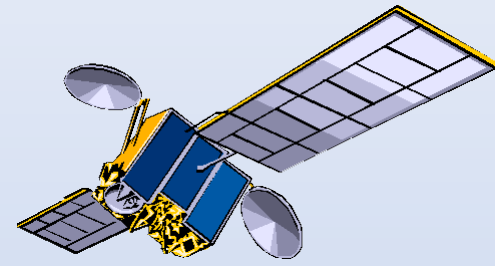

Zelf een stream-url gevonden?

Mail het me via specials@deponder.nl


Zelf plaatsen? Ga in het boekje staan waar de nieuwe zender moet komen. Kies een zender en kopieer deze (Kopieer en Plak). Deze komt er dan onder. Kies de dubbele en dubbelklik. Een pop up genaamd 'Stream Eigenschappen' opent.

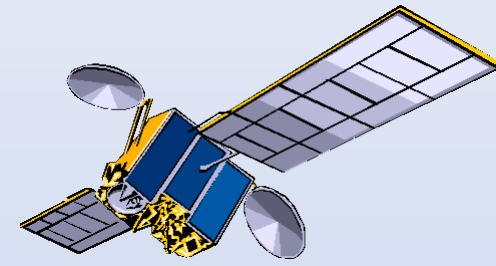

De regels hierin:

- Name: vul de naam van de nieuwe zender in;
- URL: copy/paste de gevonden stream-url;
- Stream Type: moet op 'non-TS' blijven staan;
- Service Type: mag evt. aangepast worden.

Stream Eigenschappen	
Zender	
Naam	ABC News (Australië)
URL	http://abcnews24mha-lh.akamaihd.net/i/abcnews24nospe_1@70019/index_750_av-p.m...
Stream Type	non-TS
Service Type	1

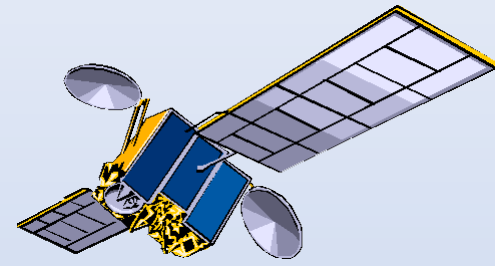


De nieuwe zender met haar stream staat er dan in.

Stuur de kanalenlijst weer over naar je receiver (Schrijven).

Test de nieuwe zender-stream. Geen garantie!

Tip: test een gevonden stream-url eerst met VLC.

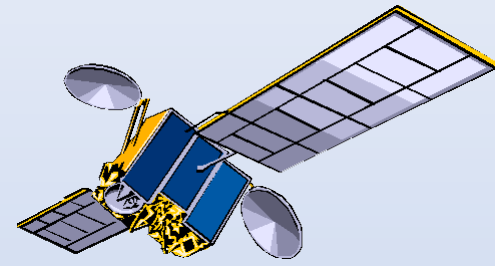

Heel veel succes met binnenhalen en bewerken van je eigen kanalenlijst!

Foutjes gevonden in die van Hans? Check eerst KingOfSat. Fout voor uitgifte laatste lijst: e-mail het dan gerust.

Samenwerken aan een goede kanalenlijst!

TV Reacties: specials@detransponder.nl